


RZUT WYPOSAŻENIA
skala 1:50

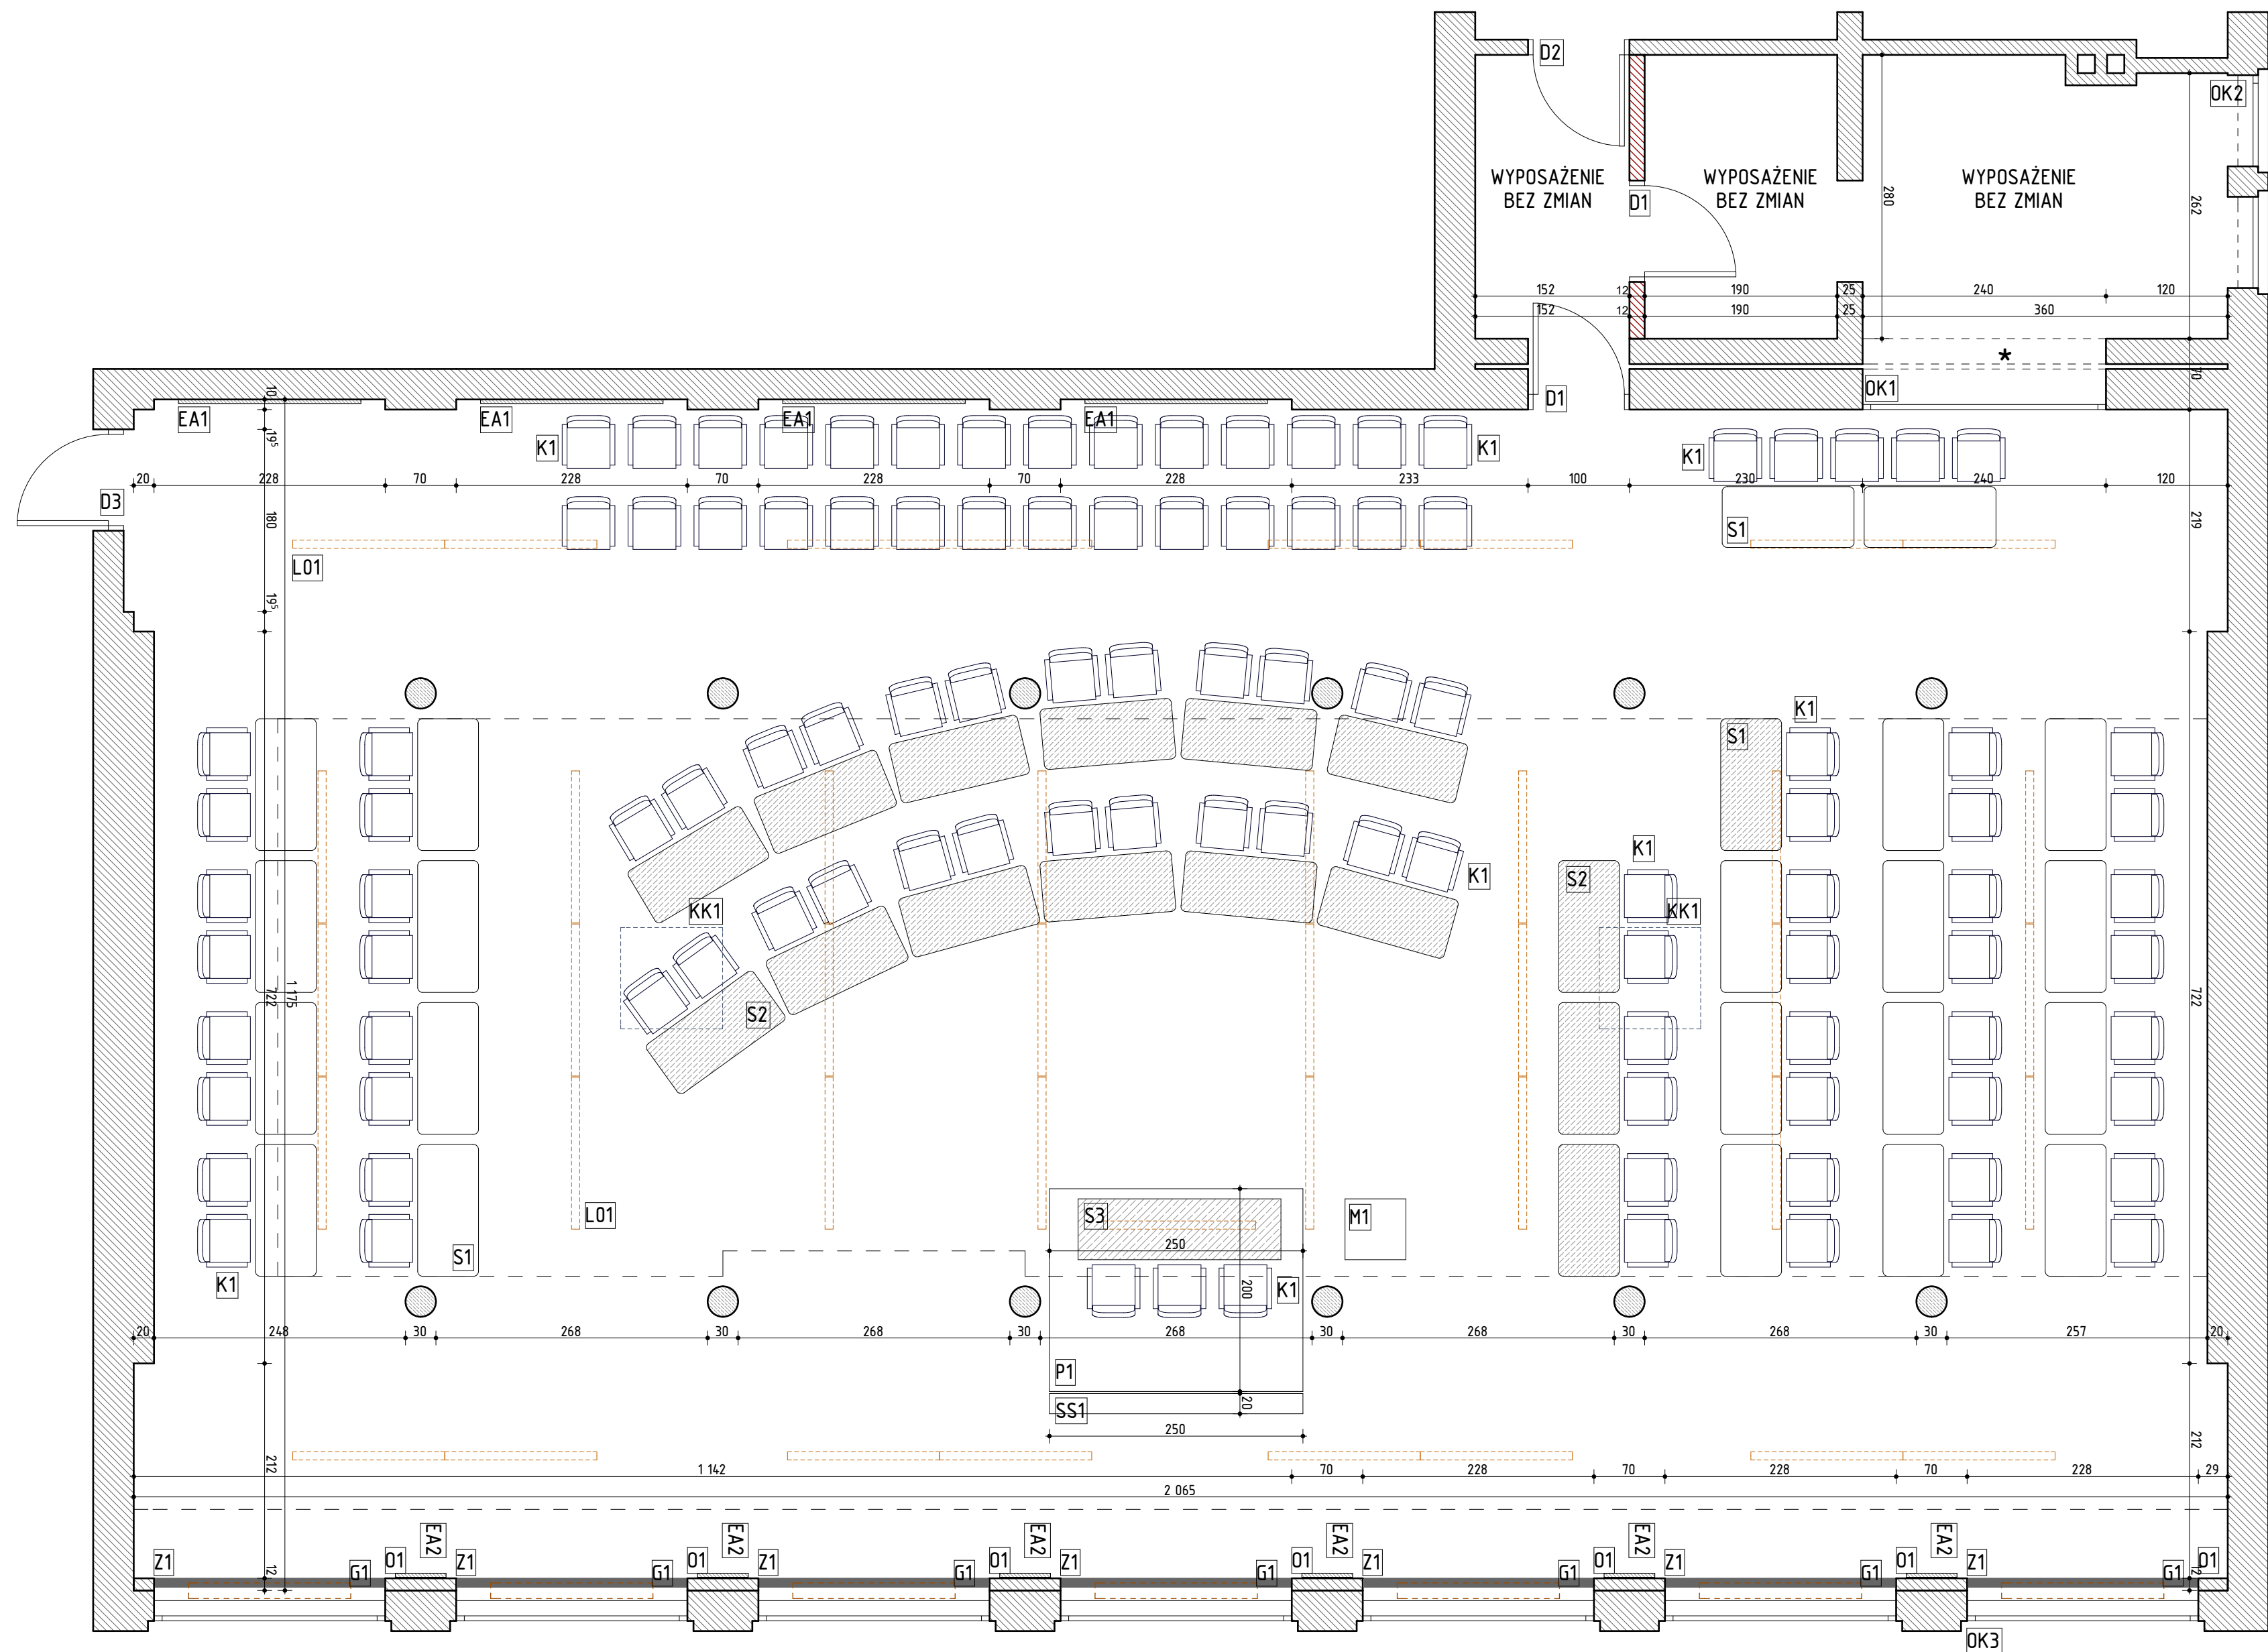


- | | |
|-----|---|
| D1 | DRZWI PROJEKTOWANE ALUMINIOWE
pełne przeszklecie szybą mleczną, szkło bezpieczne
kolor RAL dopasowany do drzwi istniejących D3 |
| D2 | DRZWI ISTNIEJĄCE PŁYCIOWE
nowa powłoka malarska (łuszcznice i skrzydło <u>JEDNOSTRONNIE</u>)
farba do gruntowania drewna i ftalowa nawierzchniowa
kolor biały RAL 9010 |
| D3 | DRZWI ISTNIEJĄCE ALUMINIOWE
bez zmian / do wyczyszczenia |
| OK1 | OKNO PROJEKTOWANE ALUMINIOWE
pełne przeszklecie szybą, przyciemniana, szkło
bezpieczne, kolor RAL dopasowany do drzwi istniejących
D3, klasa odporności ogniowej EI60 |
| OK2 | OKNO ISTNIEJĄCE PCV
bez zmian / do wyczyszczenia |
| OK3 | OKNO ISTNIEJĄCE PCV
bez zmian / do wyczyszczenia |
| O1 | ZABUDOWA Z PŁYT G/GK
zabudowa ostanowiąca instalację odpowietrzania grzejników |
| G1 | GRZEJNIK TRZYPŁYTOWY PROJEKTOWANY
wymiana na grzejnik o parametrach wg projektu instalacji CO
z płaską płytą czotową i podtaczaniem dolnym
kolor biały standardowy RAL 9016
nowa instalacja rozprowadzająca do grzejników |
| K1 | KRZESŁO KONFERENCYJNE NA PŁOZACH
słesał (poziły) – chromowane
siedzisko i oparcie – tapicerka w kolorze granatowym |
| P1 | PODEST MOBILNY SKŁADANY
wg detalu D02 |
| SS1 | SCIANKA MOBILNA SKŁADANY
wg detalu D03 |
| EA1 | EKRANY AKUSTYCZNE KOMPOZYCJA
wg detalu D04 |
| EA2 | EKRANY AKUSTYCZNE KOMPOZYCJA
wg detalu D04 |
| S1 | STÓŁ KONFERENCYJNY
słesał (poziły) – chromowane
słesał – płyta z płyty melaminowana lub płyta MDF
wykończona laminatem HPL z profilowaną krawędzią |
| S2 | STÓŁ KONFERENCYJNY Z MEDIA BOXEM
charakterystyka media boxu: 4xRJ
słesał (poziły) – chromowane
biał – płyta z płyty melaminowana lub płyta MDF
wykończona laminatem HPL z profilowaną krawędzią |
| S3 | STÓŁ KONFERENCYJNY Z MEDIA BOXEM
charakterystyka media boxu: 4xRJ
słesał (poziły) – chromowane
biał – płyta z płyty melaminowana lub płyta MDF
wykończona laminatem HPL z profilowaną krawędzią |
| Z1 | ŻALUZYJE POZIOME NAŚCIENNE RĘCZNE
lakierowane proszkowo, kolor szary RAL 7035 |
| KK1 | KLIMATYZATOR KASETONOWY
wg projektu instalacji klimatyzacyjnej |
- * wg odrębnego opracowania

* wg odrębnego opracowania

UWAGA!

Dokładność wymiarowa waha się w granicach $\pm 5\text{ cm}$ z powodu krzywizn istniejącego budynku.

	ARBET Kolarski s.c. Michał Kolarski, Magdalena Kolarska ul. Kokoszycka 176, 44-313 Wodzisław Śląski
	RZUT WYPOSAŻENIA
	MODERNIZACJA POWIATOWEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski
	Powiatowe Centrum Konferencyjne, ul. Pšovska 92A, Wodzisław Śląski
	ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Barbara Hajduk upr. nr 470/01
OPRACOWANIE	mgr inż. Michał Kolarski, mgr inż. arch. Magdalena Młodziejowska, mgr inż. Marek Trojański, mgr inż. arch. Marcin Uryś, mgr inż. Mateusz Motdrzyk